
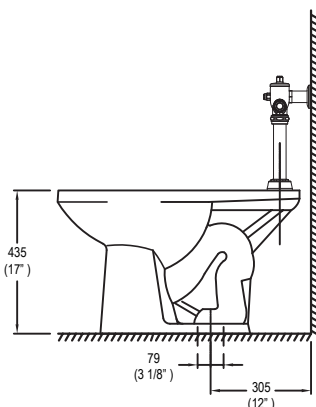


Medidas nominales

Dimensiones:
Fondo: 735 (29'')
Ancho: 385 (15'')
Alto: 435 (17'')

Material
Loza vitrificada
Peso:
26.5Kg / 50.71lb

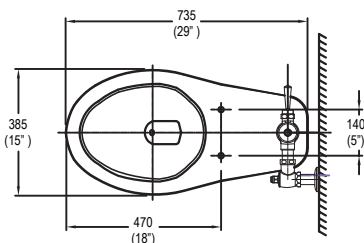

Descripción

Sanitario ecológico con Sistema Vortex, de dos piezas de aro elongado con 4 jets, diseñado especialmente para lugares de alto tráfico de usuarios.

Diseñado especialmente para lugares comerciales e institucional donde existe alta circulación de usuarios.

Sanitario de Ultra Alta Eficiencia (SUAE)
Consumo de agua: 3.8Lpf/1.0Gpf
(Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento)

Altura de taza ADA : 43.5cm (17''), para facilitar su uso.

Cumple con las normas mas exigentes del mercado: LEED , ASME A112.19.2/CSA B45.1 (USA/Canadá), NTP 239.200 (Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Perú)

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica)

Acción de sifón de máxima eficiencia

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 50mm en diámetro promedio

Espejo de agua: 245 x 146mm

Sello hidráulico: 65mm

Se incluye de fábrica

Asiento plástico de aro elongado (47cm) con bisagras de caída estándar.

Kit pernos de anclaje

Anillo de cera

Requerimientos de instalación

Válvula fluxométrica, brida de bronce de Ø1 1/2"

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305mm)

Red de agua mínima Ø1 1/4", presión mínima 20PSI

Punto de agua Ø1/2"



Certificación de The International
Association of Plumbing and
Mechanical Officials.

