



Descripción

Sanitario ecológico de aro redondo, diseñado especialmente para lugares comerciales e institucional donde existe alta circulación de usuarios.

Sanitario de alta eficiencia (SAE)

Consumo de agua: 4.8Lpf/1.28Gpf

(Litros por funcionamiento / Galones por funcionamiento)

Con sistema POWER FLUSH que consiste en otorgar mayor potencia en la descarga para asegurar un óptimo barrido, evitando molestos atoros.

Cumple con las normas mas exigentes del mercado: LEED , ASME A112.15.2CSA B45.1 (USA Caresis), NTP 239200 (Norma Técnica Peruana) y SEDAPAL (Peru)

Cerámica vitrificada por proceso de homo de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica)

Acción de sifón de máxima eficiencia (12 sólidos de arrastre).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases o malos olores.

Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 50mm

Espejo de agua: 185 x 145mm

Sello hidráulico: 60mm

Presión de trabajo mínimo recomendada: 25 PSI

Se incluye de fabrica

Asiento plástico de aro redondo altito (42cm) con bisagras de caída estándar.

Requerimientos de instalación

Válvula fluxométrica, brida de bronce de Ø1 1/2"


Kit pomos de anclaje Trebol de 1/4"x3" con capuchones plásticos

Anillo de cura

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305mm)

Red de agua mínima Ø1 1/4", presión mínima 20PSI

Punto de agua Ø1/2"

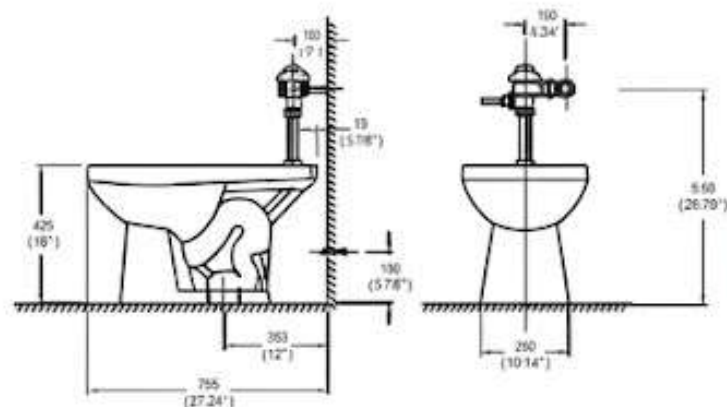

Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 675 (26 5/8")

Ancho: 370 (14 1/2")

Altos: 405 (15")

Material

Losa vitrificada

Peso:

23.00kg / 50.71lb

