


Z6203- ____ -YB-YC
Válvula de descarga expuesta para urinarios
ETIQUETA _____

Especificaciones arquitectónicas/de ingeniería:

Zurn Metroflush Las válvulas de descarga de pistón están equipadas con un pistón resistente a la cloramina, un bypass filtrado a prueba de obstrucciones y juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento. Al requerir el contacto directo del usuario para activar la descarga mediante una manija, estas válvulas son la piedra angular de la gama de válvulas de descarga de Zurn. Las válvulas de descarga expuestas ofrecen fácil acceso y utilidad para proyectos cotidianos, con todos los componentes a la vista. Estas instalaciones son las más comunes, ya que facilitan el acceso para el mantenimiento y la modernización.

Características del producto:

- Pistón con derivación filtrada resistente a la obstrucción, juntas resistentes a la cloramina y aleaciones de latón con bajo contenido de plomo.
- Manija compatible con ADA con características de manija sin retención y sin fugas
- Cierre de control con protección interna contra sifones, kit de soldadura por fricción y brida de pared fundida con tornillo de fijación.
- Kit rompevacío para altas presiones de retorno
- Juntas internas resistentes a la cloramina
- Cola ajustable
- Acoplamiento de espiga y brida para la conexión de la espiga superior.



Opciones de flujo:


	Enjuagar Volumen	WaterSense* Etiquetado
☐ - ULF	0,125 gpf	-
☐ - EWS	0,5 gpf	-
☐ - WS1	1,0 gpf	

Opciones de altura de la válvula:

	A
☐ Estándar	11 1/2" [292]
☐ - 1	16" [406]
☐ - 2	24" [610]
☐ - 3	27" [686]

Opciones de sufijo:

- | | |
|-------------------------------|--|
| ☐ - BG | Mango BioCare |
| ☐ - L | Kit de soldadura por soldadura para cubierta |
| ☐ - VC | de tope antivandálica con botón pulsador |
| ☐ - YB | metálico de 1" [25] - Brida de pared de |
| ☐ - YC | fundición expuesta |
| ☐ - YJ | Soporte de tubería de anillo partido |
| ☐ - YK | Soporte de tubería de anillo sólido |

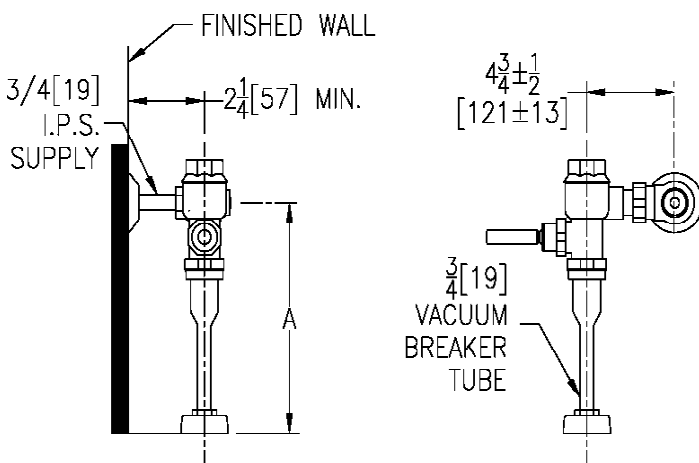

Dimensiones generales/de instalación

Cumplimiento y certificación:

- Aprobado por la ADA
- Cumple con la normativa WaterSense.



Aprobación arquitectónica/de ingeniería

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Para obtener la información más actualizada, póngase en contacto con Zurn.

Este producto debe utilizarse junto con un producto equivalente con la etiqueta WaterSense y un volumen de descarga compatible para garantizar que todo el sistema cumpla con los requisitos de eficiencia y rendimiento en el uso del agua.