



Modelo(s) Z6200

Válvula de descarga expuesta operada por pistón Metroflush para inodoros

TAG

Especificación arquitectónica / de ingeniería:

Válvula de descarga expuesta de pistón silencioso con recubrimiento cromado y exterior pulido. Completa con el bypass filtrado resistente a cloraminas del Metro Vantage de Zurn. La válvula cumple con ADA con función de no sostener abierta y sin fuga en el tirador. Sellos internos hechos de materiales resistentes a cloraminas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Aleación de latón de bajo plomo resistente a la dezincificación de fabricación propia
- La válvula de control tiene protección interna de tapón de sifón, kit de soldadura para soldadura por sudor, brida de pared con tornillo de fijación.
- Rompe vacío de alta presión de retorno con tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza
- Sellos internos resistentes a cloraminas
- Extremidad posterior ajustable
- Acoplamiento de espiga y brida para conexión de espiga superior

OPCIONES DE ALTURA DE LA VÁLVULA:

	Longitud del tubo de vacío	Altura de instalación "A"
☐ Estándar	8-1/2" [216"]	11-1/2" [292]
☐ -1	13" [330]	16" [406]
☐ -2	21" [533]	24" [610]
☐ -3	24" [610]	27" [686]

OPCIONES DE FLUJO:

	Volumen de descarga	Doble descarga	*Etiquetado WaterSense
☐ -HET	1.28 gpf	1.28/1.1 gpf	✗
☐ -WSI	1.6 gpf	1.6/1.1 gpf	
☐ -Estándar	3.5 gpf	3.5/2.4 gpf	

OPCIONES DE SUFIIJO:

☐ -BG	Mango ADA BioCare
☐ -DF	Doble descarga
☐ -L	1" [25mm] Botón pulsador metálico
☐ -V/C	Tapa de cierre resistente al vandalismo
☐ -YJ	Soporte de tubería con anilla divisoria
☐ -YK	Soporte de tubería con anilla sólida



Conformidad del producto: ADA ASSE 1037 / ASME A 112.1037 / CSA B125.37 ASSE 1037 CSA B125.37 IPC

WaterSense (Etiqueta de eficiencia hídrica)

*Cumple con los requisitos de accesibilidad de ADA e ICC A117.1 cuando se instala de acuerdo con los requisitos descritos en estas normas.




*Este producto debe utilizarse con un contrapeso etiquetado WaterSense con un flujo compatible para asegurar que todo el sistema cumpla con los requisitos de eficiencia y rendimiento del agua.

* Aunque los productos con ciertas combinaciones de opciones y características cumplirán o se ajustarán a estas normas y/o certificaciones, no toda combinación de opciones y características dará lugar a tal conformidad. Si tiene alguna pregunta sobre su producto en particular, comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-855-ONE-ZURN (Estados Unidos) o al 1-877-892-5216 (Canadá) para confirmar.

Guía de instalación - Z6200FV1116.pdf

Aprobación arquitectónica/ingeniería

Los datos de diseño y dimensionales (pulgadas y [mm]) están sujetos a tolerancias de fabricación y cambios sin previo aviso.

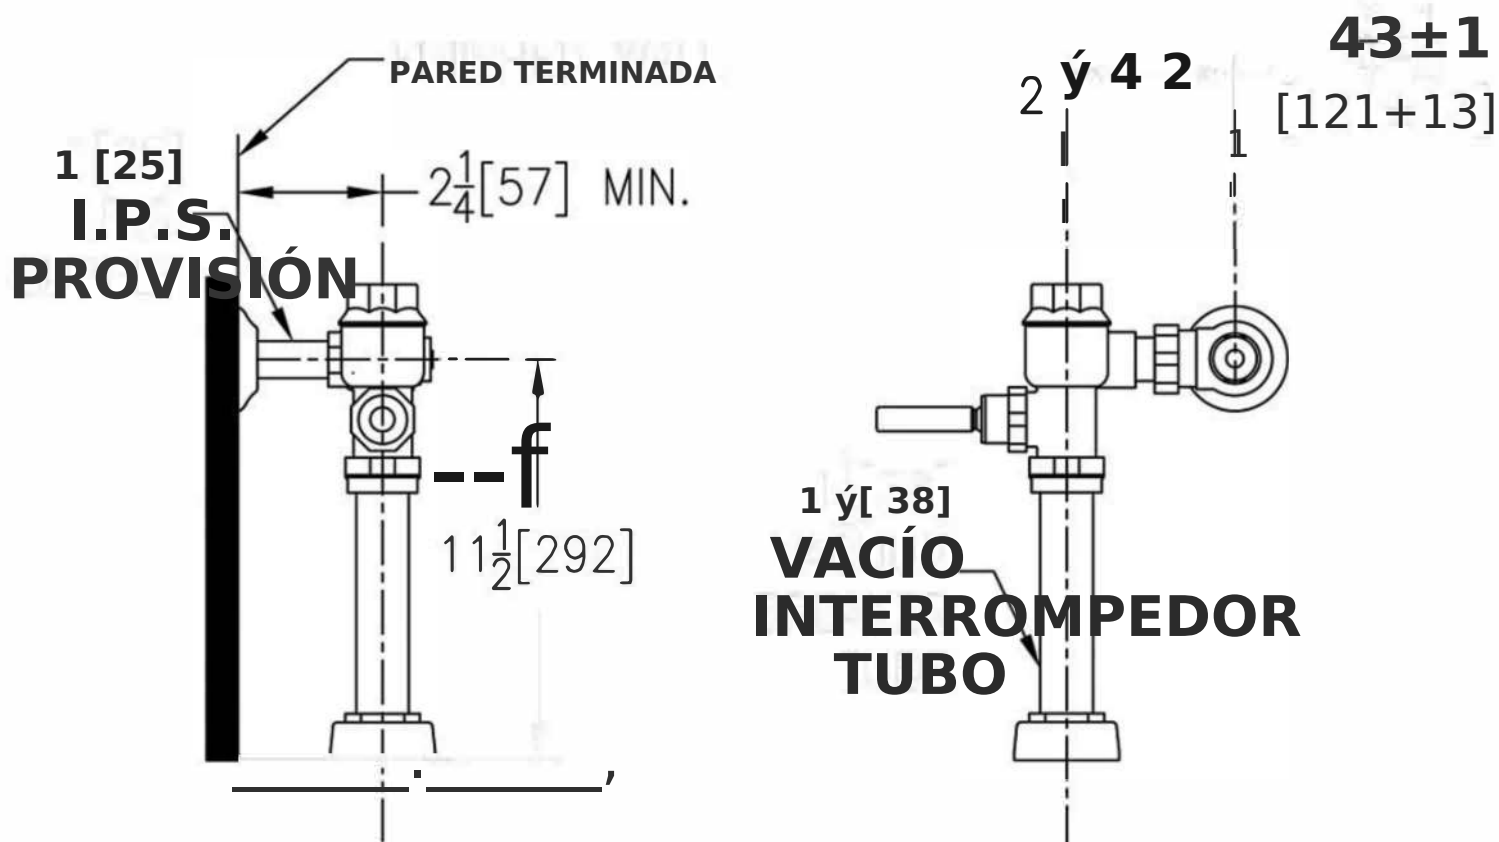

NOTA: Todas las dimensiones son solo de referencia. No usar para pre-plomería.

Los datos de diseño y dimensionales (pulgadas y [mm]) están sujetos a tolerancias de fabricación y pueden cambiar sin previo aviso.

& ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.P6Swarnings.ca.qov

& ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.P6Swarnings.ca.qov

& AVERTISSEMENT: Cáncer y efectos negativos sobre la reproducción - www.P6Swarnings.ca.qov