



ESPECIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DE INGENIERÍA

Los grifos Zurn AquaSense® son ideales para aplicaciones de uso intensivo donde se requiere durabilidad y funcionamiento sin contacto. Cumplen con la normativa ADA, funcionan con pilas, están fabricados en latón fundido cromado pulido y cuentan con sensor de proximidad infrarrojo, ideal para reformas y obra nueva. La unidad incluye un aireador estándar de 0,5 GPM y los accesorios de montaje.

Los productos Zurn Lead Free (-XL) son una línea de grifos y accesorios de latón duraderos y de alta calidad, diseñados y fabricados para cumplir con la Sección 1417 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA, por sus siglas en inglés), que exige que el contenido promedio ponderado de plomo no supere el 0,25 % de la superficie en contacto con el agua.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sensor de proximidad infrarrojo de tipo convergente
- Función de tiempo de espera de 30 segundos
- Cuerpo de latón fundido cromado
- Filtro en línea
- 4 pilas "AA"

• Entrada para un elevador de bola de 1/2"

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN:

- Cumple con A112.18.1 / CSA B125.1
- Cumple con la Ley ADA
- Sin plomo



Este dispositivo cuenta con la certificación WaterSense cuando se utiliza con el caudal adecuado y está certificado para su uso en baños residenciales y privados.

OPCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE

- ☐ - HYD impulsado por energía hidroeléctrica

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (SE VENDEN POR SEPARADO)

- ☐ - ACA Convertidor de potencia enchufable de 6 V CC
- ☐ - Tarea 6 Convertidor de potencia cableado

ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN OPCIONALES

- ☐ - CWB Cable conector para instalación cableada (2,1 m)
- ☐ - CWB-1 Cable conector para instalación cableada (6 m) Mini
- ☐ - MJ caja de conexiones

NOTA: Para aplicaciones con cableado directo, utilice el convertidor de potencia P6000-HW6. Solicite el convertidor de potencia P6000-HW6 por separado.

Los modelos P6000-HW6 y P6000-MJ pueden alimentar hasta 8 grifos con sensor.



OPCIONES DE AIREACIÓN

* ESTÁNDAR	CAUDAL GPM [LPM]	VÁNDALO RESISTENTE	SENTIDO DEL AGUA OBEDIENTE	TIPO DE TOMA DE CORRIENTE
☐ - E	1.5 [5.7]	✓	✓	Aireador
☐ - F *	0,5 [1,9]	✓		Pulverización
☐ - J	1.5 [5.7]	✓	✓	Laminado
☐ - K	1.0 [3.8]	✓	✓	Laminado
☐ - L	1.0 [3.8]	✓	✓	Aireador
☐ - M	0,35 [1,3]	✓		Pulverización
☐ - N	0,5 [1,9]	✓		Laminado

OPCIONES DE SUFJO

- ☐ - ADM Mezclador sobre cubierta
- ☐ - ADM-1 Mezclador sobre cubierta con placa de cubierta de 4"[102]
- ☐ - ADM-2 Mezclador sobre cubierta con placa de cubierta de 8"[203]
- ☐ - CP4 Placa de cubierta Centros de 4"[102]
- ☐ - CP8 Placa de cubierta de 8"[203] Centros Mango de cuchilla de
- ☐ - H4 muñeca para válvula mezcladora de temperatura ADM
- ☐ - MV Mangueras de suministro para válvula mezcladora Válvula
- ☐ - SH mezcladora termostática para grifos individuales
- ☐ - TMV-1

APROBACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA


La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Para obtener la información más actualizada, póngase en contacto con Zurn.

TÍPICO Z6920-XL


Grifo AquaSense alimentado por batería

NOTA: El diámetro del orificio pasante recomendado para montar correctamente el caño/vástago es de 1-1/8" a 1-1/4".

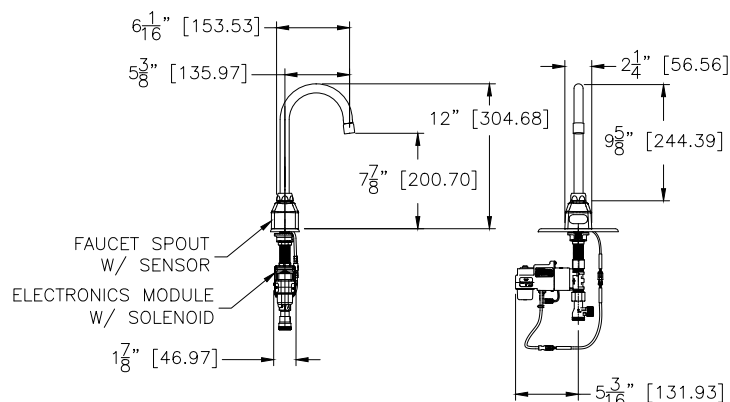

TÍPICO Z6920-XL-ACA


Grifo enchufable AquaSense

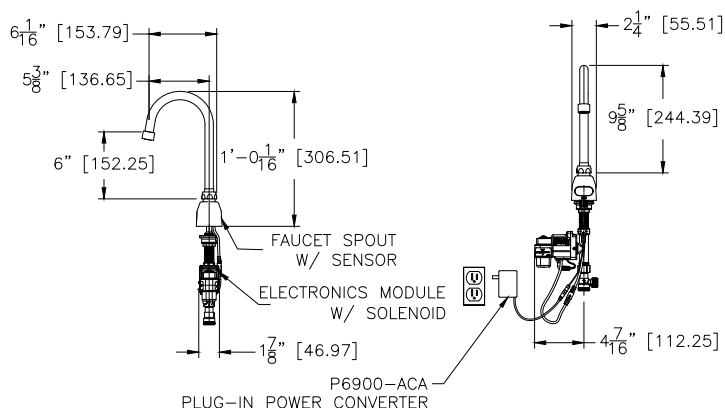

TÍPICO Z6920-XL-CWB

Grifo AquaSense con alimentación por cable

NOTA: Para garantizar un funcionamiento correcto, es imprescindible utilizar el convertidor de potencia cableado ZURN P6000-HW6 o el convertidor de potencia cableado ZURN P6000-ACA. El uso de un convertidor de potencia distinto a ZURN puede provocar un mal funcionamiento o la avería del equipo.

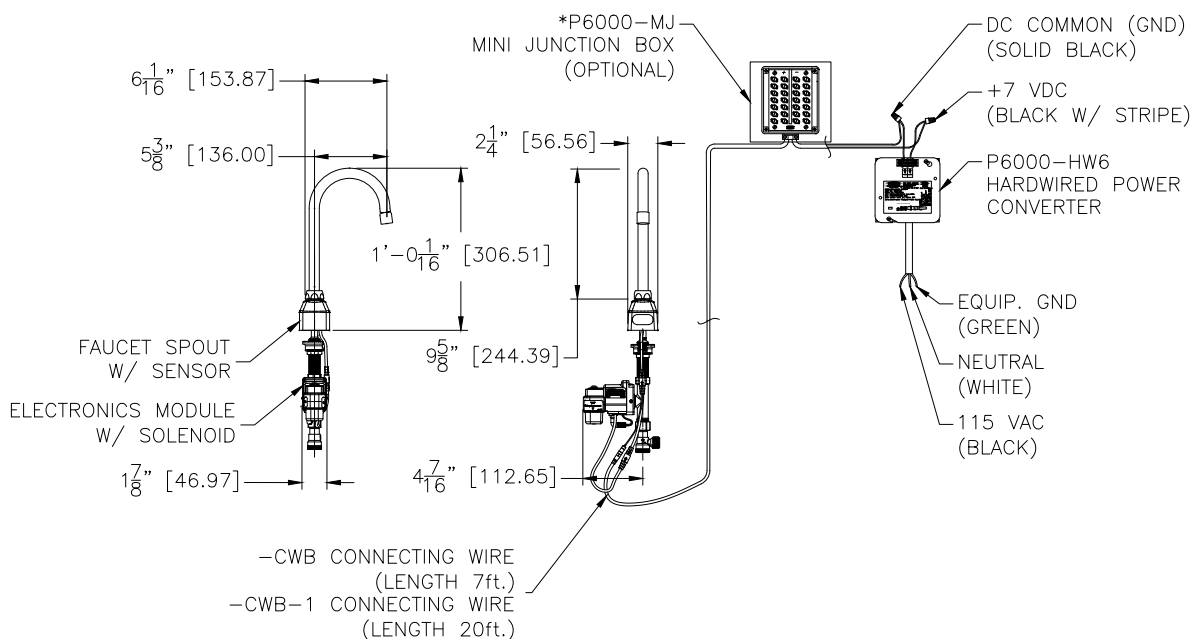

OPCIONAL: * Opcional: caja de conexiones mini MJ para conectar hasta 8 grifos.