



Modelo(s) Z6000AV

AquaVantage® Válvula de descarga de inodoro expuesta AV

TAG

Especificaciones arquitectónicas/de ingeniería:

Válvula de descarga de diafragma silenciosa y expuesta, cromada, con exterior pulido. Incluye el sistema AquaVantage de Zurn.® Diafragma de doble sellado de TPE resistente a la cloramina con derivación de triple filtrado resistente a la obstrucción. La válvula cumple con la normativa ADA e incluye una manija sin retención de apertura y sin fugas. Los sellos internos están fabricados con materiales resistentes a la cloramina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Aleación de latón de bajo contenido en plomo, resistente a la des zincificación y de fabricación propia.
- El sistema Control Stop cuenta con protección interna contra sifones y tapa antivandálica, kit de soldadura por fricción y brida de pared con tornillo de fijación.
- Rompevacío de alta contrapresión con tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza.
- Sellos internos resistentes a la cloramina
- Cola ajustable
- Acoplamiento de espiga y brida para conexión de espiga superior

OPCIONES DE ALTURA DE LA VÁLVULA:

	Longitud del tubo de vacío	Altura de instalación "A"
☐ Estándar	8-1/2" [216"]	11-1/2" [292]
☐ - 1	13" [330]	16" [406]
☐ - 2	21" [533]	24" [610]
☐ - 3	24" [610]	27" [686]

OPCIONES DE FLUJO:

	Volumen de descarga	Descarga doble	* Etiquetado con WaterSense
☐ - UNO	1,1 gpf		incógnita
☐ - HET**	1,28 gpf	1,28/1,1 gpf	incógnita
☐ - WSL	1,6 gpf	1,6/1,1 gpf	
☐ - Estándar	3,5 gpf	3,5/2,4 gpf	

** No disponible con derivación de triple filtro

OPCIONES DE SUFIIJO:

☐ - BG	Mango BioCare ADA
☐ - DF	Descarga doble
☐ - H	Manija en la parte frontal de la válvula de descarga
☐ - L	1" [25 mm] Botón pulsador de metal Soporte de
☐ - YJ	tubería con anillo partido
☐ - YK	Soporte de tubo de anillo sólido



Cumplimiento del producto:

ADA

ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37

ASSE 1037

CSA B125.37

IPC

WaterSense

* Cumple con los requisitos de accesibilidad de ADA e ICC A117.1 cuando se instala de acuerdo con los requisitos descritos en estas normas.




* Este producto debe utilizarse junto con un producto equivalente con la etiqueta WaterSense y un caudal compatible para garantizar que todo el sistema cumpla con los requisitos de eficiencia y rendimiento en el uso del agua.

* Si bien algunos productos con ciertas combinaciones de opciones y características cumplen con estos estándares y/o certificaciones, no todas las combinaciones garantizan dicho cumplimiento. Si tiene alguna pregunta sobre su producto, comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-855-ONE-ZURN (Estados Unidos) o al 1-877-892-5216 (Canadá) para obtener confirmación.

[Guía de instalación - FV211.pdf](#)

Aprobación arquitectónica/de ingeniería

Los datos de diseño y dimensiones (en pulgadas y milímetros) están sujetos a tolerancias de fabricación y pueden cambiar sin previo aviso.

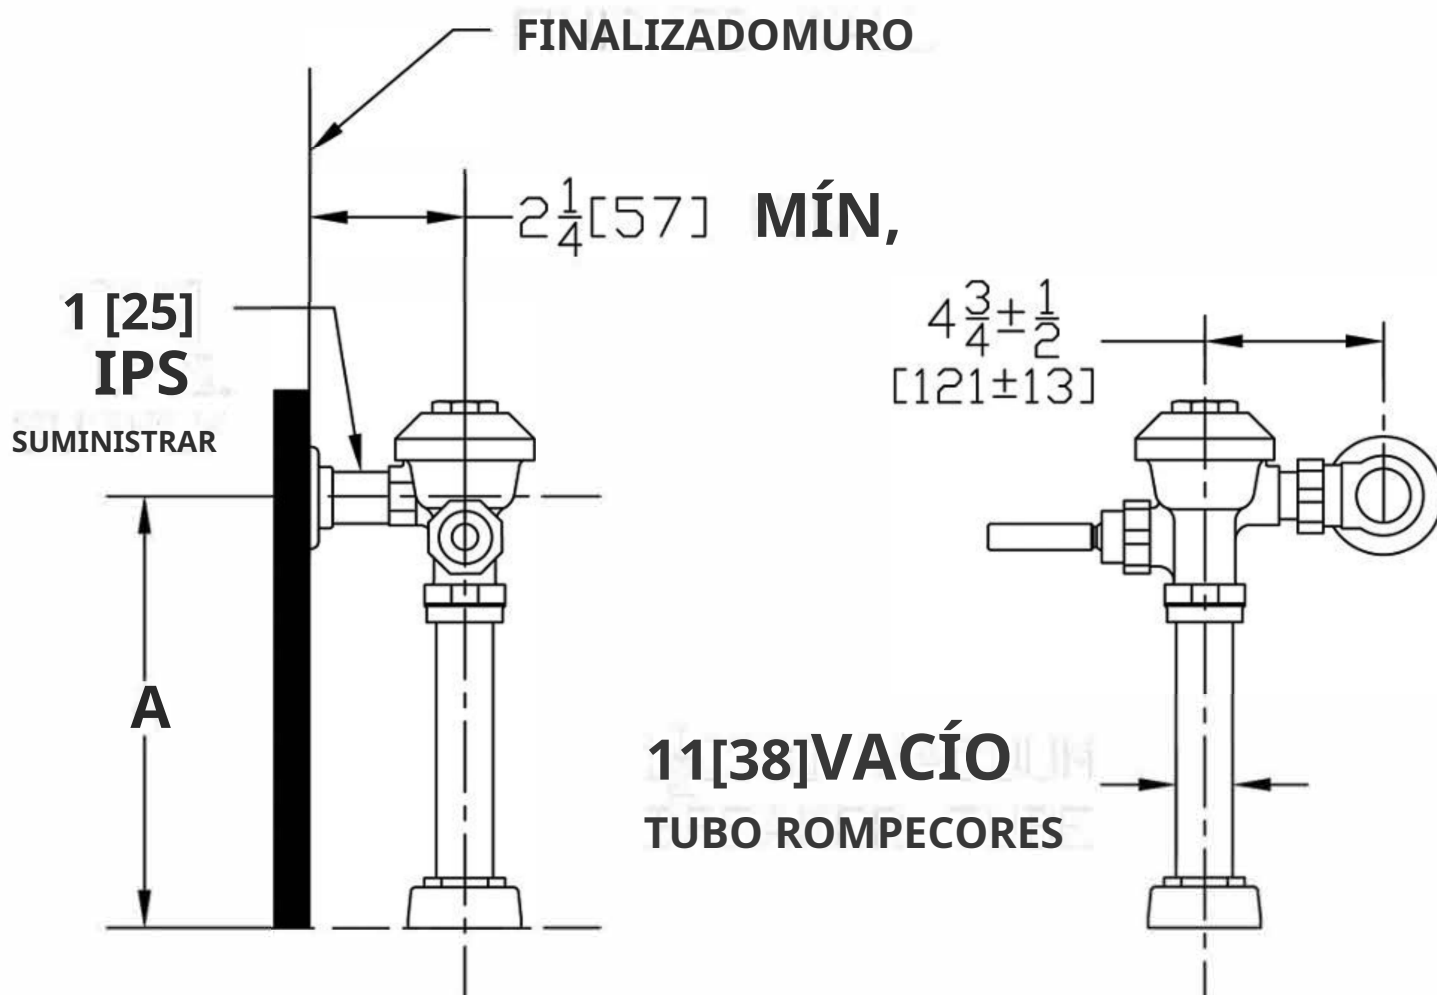

NOTA: Todas las dimensiones son solo de referencia. No las utilice para la instalación previa de fontanería.

Los datos de diseño y dimensiones (en pulgadas y milímetros) están sujetos a tolerancias de fabricación y pueden cambiar sin previo aviso.

&ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos-www.P6Swarnings.ca.gov

&ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo-www.P6Swarnings.ca.gov

PREVENCIÓN: Cáncer et effets néfastes sur la reproduction-www.P6Swarnings.ca.gov