Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Modelo(s) Z6200

Válvula de descarga expuesta Metroflush accionada por pistón para inodoros

TAG_____

Especificaciones arquitectónicas/de ingeniería:

Válvula de fluxómetro de pistón silencioso y expuesto, cromada y con exterior pulido. Incluye derivación filtrante resistente a la cloramina MetroVantage de Zurn. La válvula cumple con la normativa ADA y cuenta con una manija sin retención de apertura y a prueba de fugas. Los sellos internos están fabricados con materiales resistentes a la cloramina.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Aleación de latón de bajo contenido en plomo, resistente a la deszincificación y de fabricación propia.
- El sistema Control Stop cuenta con protección interna contra sifones, kit de soldadura por fricción y brida de pared con tornillo de fijación.
- Rompevacío de alta contrapresión con tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza.
- Sellos internos resistentes a la cloramina
- Cola ajustable
- Acoplamiento de espiga y brida para conexión de espiga superior

OPCIONES DE ALTURA DE LA VÁLVULA:

		Longitud del tubo de vacío	Altura de instalación preliminar "A"
☐	Estándar	8-1/2" [216"]	11-1/2" [292]
☐	- 1	13" [330]	16" [406]
☐	- 2	21" [533]	24" [610]
☐	- 3	24" [610]	27" [686]

OPCIONES DE FLUJO:

		Volumen de descarga	Doble descarga	* Etiquetado con WaterSense
☐	- HET	1,28 gpf	1,28/1,1 gpf	incógnita
☐	- WSL	1,6 gpf	1,6/1,1 gpf	
☐	- Estándar	3,5 gpf	3,5/2,4 gpf	

OPCIONES DE SUFIJO:

☐	- BG	Mango BioCare ADA
☐	- DF	Doble descarga
☐	- L	Soporte de tubería con anillo partido, tapa
☐	- VC	de cierre de anillo partido y botón pulsador
☐	- YJ	metálico de 25 mm (1")
☐	- YK	Soporte de tubo de anillo sólido

Cumplimiento del producto:

ADA
ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
ASSE 1037
CSA B125.37
IPC
WaterSense

* Cumple con los requisitos de accesibilidad de ADA e ICC A117.1 cuando se instala de acuerdo con los requisitos descritos en estas normas.

* Este producto debe utilizarse junto con un producto equivalente con la etiqueta WaterSense y un caudal compatible para garantizar que todo el sistema cumpla con los requisitos de eficiencia y rendimiento en el uso del agua.

**Si bien algunos productos con ciertas combinaciones de opciones y características cumplen con estos estándares y/o certificaciones, no todas las combinaciones garantizan dicho cumplimiento. Si tiene alguna pregunta sobre su producto, comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-855-0NE-ZURN (Estados Unidos) o al 1-877-892-5216 (Canadá) para obtener confirmación.*


Guía de instalación - Z6200FV1116.pdf

Aprobación arquitectónica/de ingeniería

Los datos de diseño y dimensiones (en pulgadas y milímetros) están sujetos a tolerancias de fabricación y pueden cambiar sin previo aviso.

&ADVERTENCIA: *Cáncer y daños reproductivos-www.P6Swarninqs.ca.qov*
&ADVERTENCIA: *Cáncer y dafio reproductivo-www.P6Swarninqs.ca.qov*
PREVENCIÓN: Cáncer*et effets nefastes sur la reproducción-www.P6Swarninqs.ca.qov*

5900 Elwin Buchanan Drive, Sanford, NC 27330 EE.
UU. 1.800.997.3876Sensor.Products@zurn.com 3544
Nashua Drive, Mississauga, Ontario L4V1L2 CANADÁ
1.877.892.5216Sensor.Products@zurn.com

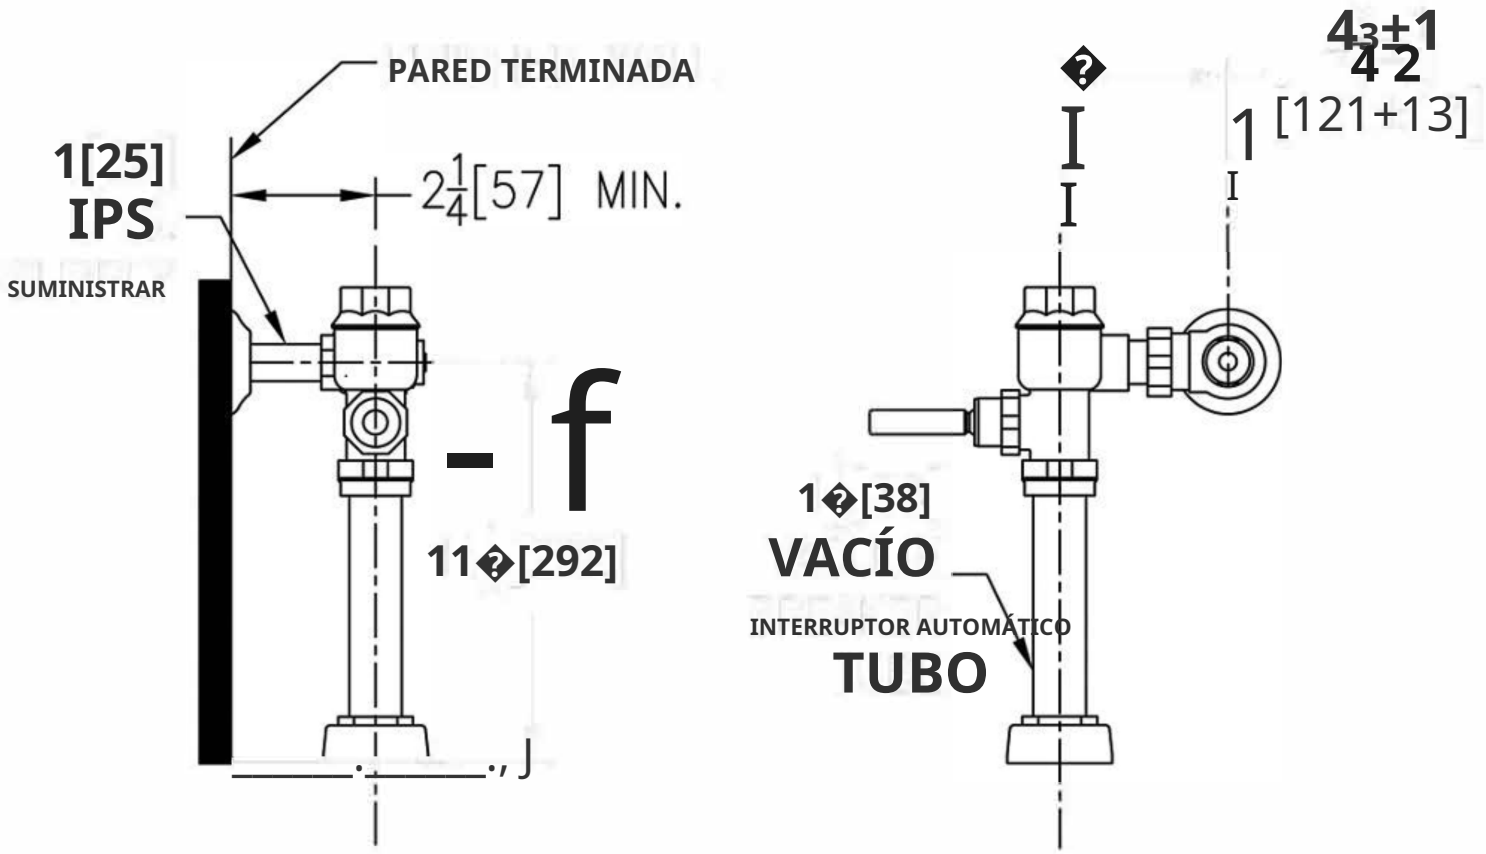

NOTA: Todas las dimensiones son solo de referencia. No las utilice para la instalación previa de fontanería.

Los datos de diseño y dimensiones (en pulgadas y milímetros) están sujetos a tolerancias de fabricación y pueden cambiar sin previo aviso.

&ADVERTENCIA: *Cáncer y daños reproductivos-* www.P6Swarninqs.ca.qov
&ADVERTENCIA: *Cáncer y dafio reproductivo-* www.P6Swarninqs.ca.qov
PREVENCIÓN: Cáncer *et effets nefastes sur la reproducción-* www.P6Swarninqs.ca.qov