



Modelo(s) ZTR6203

Válvula de descarga con sensor ZTR

ETIQUETA

Especificaciones arquitectónicas/de ingeniería:

Válvula de fluxómetro de pistón silencioso y expuesto, cromada y con exterior pulido. Incluye un kit de pistón con filtro resistente a la cloramina. La válvula incorpora un actuador de solenoide de 6 V CC, un sensor automático alimentado por batería con botón de anulación manual y una robusta cubierta metálica antivandálica con sensor inclinado a 10 grados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Kit de pistón filtrado resistente a la cloramina
- Control Stop Protección interna contra sifones Tapa de cierre antivandálica Kit de soldadura por fricción Brida de pared fundida con tornillo de fijación
- Rompevacío de alta contrapresión con tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza.
- Sellos internos resistentes a la cloramina
- Cola ajustable
- Acoplamiento de espiga y brida para conexión de espiga superior

OPCIONES DE ALTURA DE LA VÁLVULA:

		Longitud del tubo de vacío	Altura de instalación "A"
☐	Estándar	8-1/2" [216"]	11-1/2" [292]
☐	- 1	13" [330]	16" [406]

OPCIONES DE FLUJO:

		Volumen de descarga	* Etiquetado con WaterSense
☐	- ULF	0,125 gpf	Indicada
☐	- QRT	0,25 gpf	Indicada
☐	- EWS	0,5 gpf	Indicada
☐	- WSL	1,0 gpf	

OPCIONES DE SUFIJO:

☐	- YJ	Soporte de tubería de anillo partido
☐	- YK	Soporte de tubería de anillo sólido



Cumplimiento del producto:

ADA
ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
ASSE 1037
CSA B125.37
IPC
WaterSense

* Cumple con los requisitos de accesibilidad de ADA e ICC A117.1 cuando se instala de acuerdo con los requisitos descritos en estas normas.




* Este producto debe utilizarse junto con un producto equivalente con la etiqueta WaterSense y un caudal compatible para garantizar que todo el sistema cumpla con los requisitos de eficiencia y rendimiento en el uso del agua.

**Si bien algunos productos con ciertas combinaciones de opciones y características cumplen con estos estándares y/o certificaciones, no todas las combinaciones garantizan dicho cumplimiento. Si tiene alguna pregunta sobre su producto, comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-855-ONE-ZURN (Estados Unidos) o al 1-877-892-5216 (Canadá) para obtener confirmación.*

[Guía de instalación - FV541.pdf](#)

Aprobación arquitectónica/de ingeniería

Los datos de diseño y dimensiones (en pulgadas y milímetros) están sujetos a tolerancias de fabricación y pueden cambiar sin previo aviso.

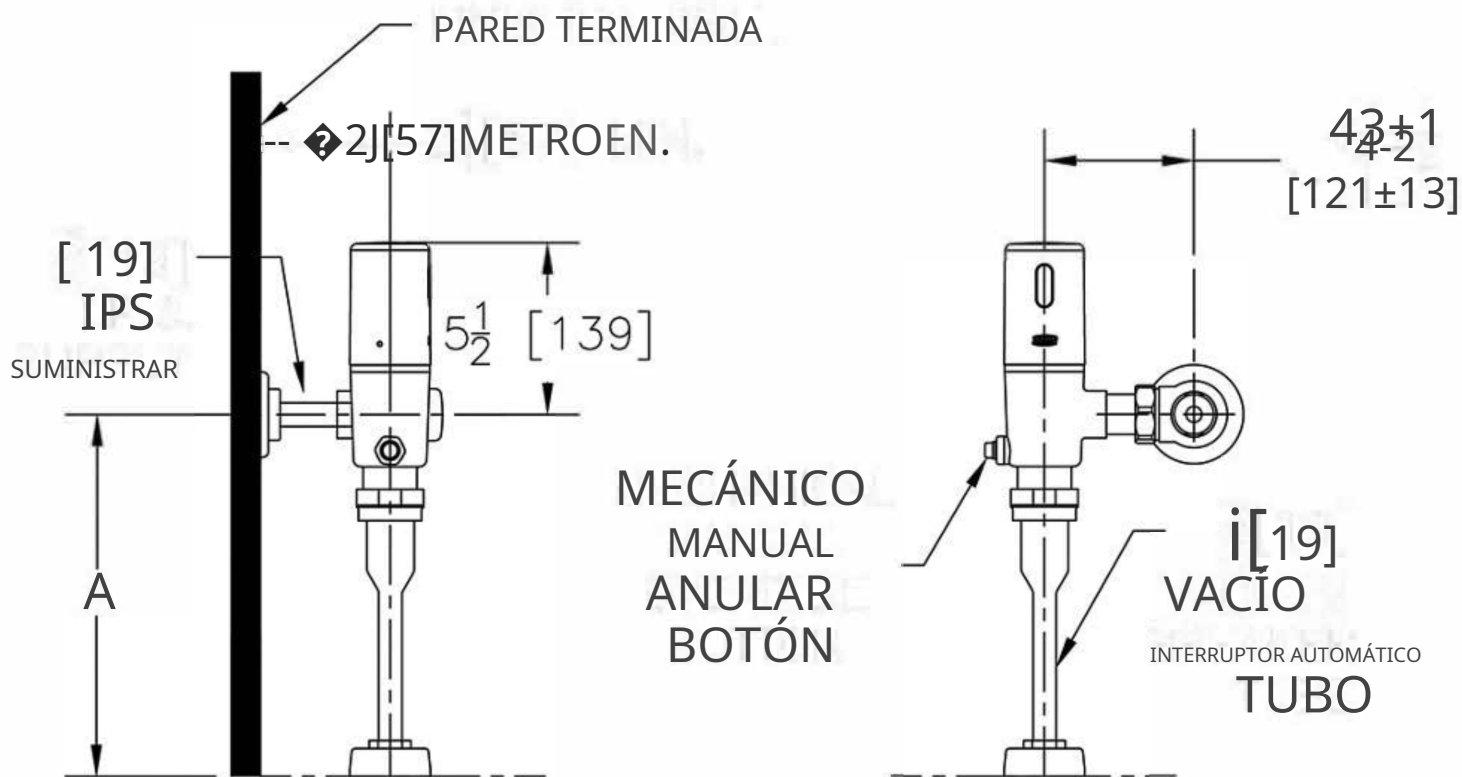

NOTA: Todas las dimensiones son solo de referencia. No las utilice para la instalación previa de fontanería.

Los datos de diseño y dimensiones (en pulgadas y milímetros) están sujetos a tolerancias de fabricación y pueden cambiar sin previo aviso.

&ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos-www.P6Swarnings.ca.gov

&ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo-www.P6Swarnings.ca.gov

PREVENCIÓN: Cáncer et effets néfastes sur la reproduction-www.P6Swarnings.ca.gov