

METUSA

MEJORA TU CASA

TRAMPA GANAESPACIO 1 1/4" C/DESAGÜE PUSH

DATOS GENERALES

• Marca	METUSA
• Nombre	TRAMPA GANAESPACIO 1 1/4" C/DESAGÜE PUSH
• Código SAP	3121MASA054B
• Origen	RPC
• Material salida	Polipropileno
• Medidas (Caja)	27 cm x 17 cm x 9 cm
• Altura de producto ensamblado	46 cm
• Largo de producto ensamblado	48 cm
• Peso	370 gr

FUNCIÓN

Evacuar todo el agua que utilizas en tu lavatorio y lavadero hacia el desagüe, también crea un espejo de agua evitando el retorno de malos olores que provienen del drenaje.

COMPONENTES

DESAGÜE PUSH	1 und
CURVA 1 1/4" 90°	1 und
CURVA 1 1/2" 90° CON ROSCA	1 und
TUERCA 1 1/2"	3 und
EMPAQUE CÓNICO GRUESO	1 und
EMPAQUE CÓNICO DELGADO	2 und
CURVA 1 1/2" 90° CORTA	1 und
CURVA 1 1/2" 180°	1 und
CONECTOR SOLUCIÓN	1 und
EMPAQUE PLANO	1 und
TAPA REGISTRO	1 und

GARANTÍA


De por vida

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- PERMITE DESPLAZAR LA UBICACIÓN DE LA TRAMPA PARA OBTENER MAYOR ESPACIO DEBAJO DEL LAVADERO.
- Material polipropileno soporta altas temperaturas hasta 100 °C y resiste todos los agentes de limpieza.
- Conector solución acanoplado, diseñado para acoplarse al codo del desagüe con embone o sin embone.
- Contiene empaques de 1 1/2" ultrarresistentes a altas temperaturas, para desagües de lavaderos (cocina - lavandería) garantiza un sellado hermético, cero fugas.
- Amplio registro que facilita la limpieza (obstrucciones).
- Curva de 90°
- No requiere cinta teflón.
- Instalación fácil, rápido y seguro, cero herramientas.

INSTALACIÓN

- Coloque la parte interior del desagüe por encima del agujero del lavatorio.
- Enrosque la parte exterior del desagüe a la rosca del mismo por debajo del lavatorio.
- En una coleta de 1 1/2" 90° larga, en su parte lisa, colocar una tuerca de 1 1/2" y posteriormente un empaque con la conicidad hacia adelante.
- Enrosque por el lado corto de esta curva de 90° a la parte roscada del desagüe de su lavatorio.
- Colocar otro empaque con la conicidad hacia adelante y otra tuerca en el lado liso de la coleta de 1 1/2" 90° con rosca.
- Acoplar el lado corto de la curva de 90° con rosca al lado liso de la primera coleta de 90° utilizando la tuerca.
- Unir la curva de 1 1/2" 180° desde el lado más largo a la curva de 90° con rosca utilizando la tuerca.
- Colocar el empaque plano y la tapa registro 2" en la salida de registro de la curva de 180°.
- Colocar otro empaque con la conicidad hacia adelante sobre la pestaña de la coleta corta y otra tuerca en el lado corto de la coleta de 1 1/2" 90° corta.
- Unir el conector solución al punto de salida de desagüe.
- Acoplar el lado largo de la coleta 90° corta.
- Unir la curva de 1 1/2" 90° corta al lado corto de la curva de 1 1/2" 180° usando la tuerca.

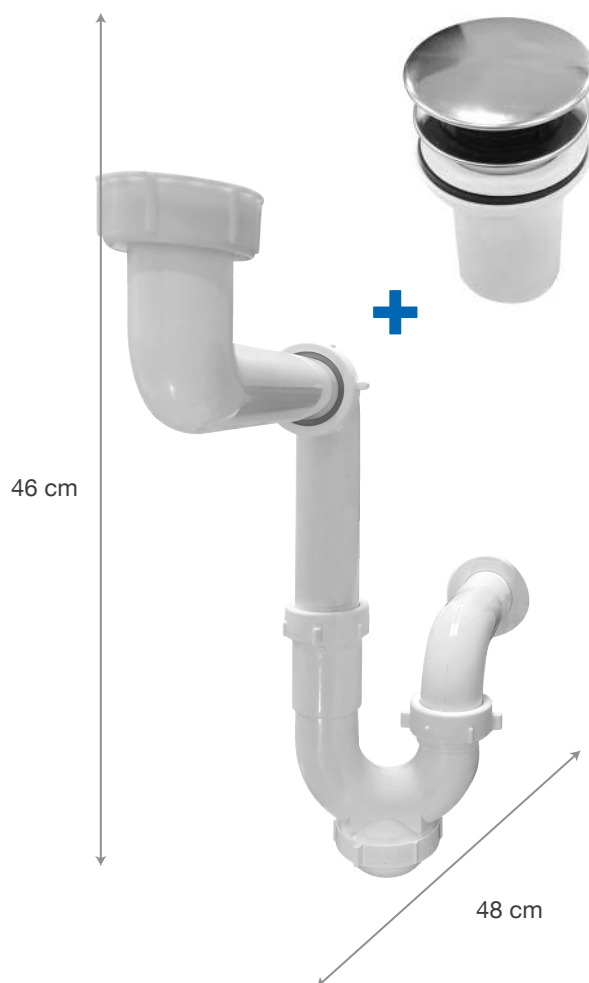

Encuétranos en:
www.metusa.com



/MetusaPeru



Metusa Perú